

Pulastic på Beton

Pulastic sportsgulvbelægning - direkte lagt på beton



PULASTIC er et langtidsholdbart, selvnivellerende, homogent (uden fuger og med ensartet friktion) og fugefrit produkt, der anvendes som punktelastisk sportsgulv og som kan lægges direkte på beton eller som belægning på fladeelastiske underkonstruktioner (og bliver derved kombielastisk). Gulvet har høj mekanisk styrke, der gør, at belægningen bibeholder sine sportsfunktionelle og brugspraktiske egenskaber gennem hele forløbet. Der anvendes en REGUPOL gummimåtte som stødabsorberende materiale. Opbygningen med et kubisk gummigranulat uden lukke celler gør, at belægningen bevarer de stødabsorberende egenskaber under hele sportsgulvets levetid. PULASTIC som punktelastisk overflade er en rigtig god beskyttelse til lette personer (børn).

Pulastic sportsgulvbelægning på beton


Opbygning:

- Eksisterende gulv
- 4 / 5 / 7 / 9 mm regupol måtte klæbes til betonundergulv.
- Regupol måtte spartles/porefyldes.
- Ca. 2 mm fugefri selvnivellerende Pulastic (polyretan) udlægges i 2 tempi.

Pulastic:

Polyuretan i et udvalg af farver. Høj slidstyrke.

2 mm fugefri selvnivellerende Pulastic
4 / 5 / 7 / 9 mm regupol måtte
Beton

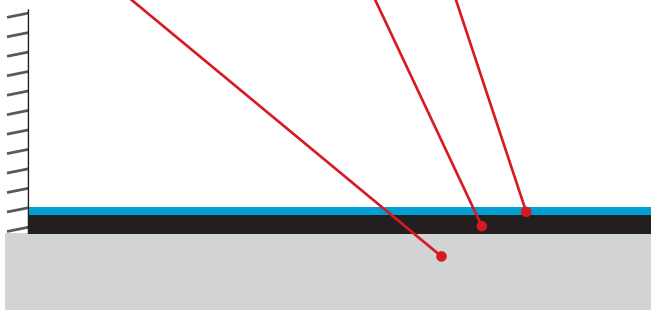

Pulastic på Beton

Opbygning

Evt. stødabsorberende regupolmåtte klæbes på betonoverflade.
Regupolmåttens spartles/porefyldes.

Ca. 2 mm. selvnivellerende, fugefri polyuretan udlægges i 2 tempi.
Belægningen topcoates i valgfri standard farve.
(Classic Colour)

Belægningen indeholder ikke organiske opløsningsmidler, PVC eller pthalater. Opfylder brandkrav Bfl s1

Krav til betongulvet

Det glittede undergulvet skal være stabilt og bærende med jævnhed på +/- 2 mm. på 2 meter rethold.

Restfugt max. RF 85%.

Kanten mellem vægge og gulv skal være støbt ud.

Forudsætninger før lægningen

Udlægning af Pulastic kræver rumtemperatur på minimum 18°C.
Fuldt oplyst med den permanente belysning (min. 300 Lux), og derudover skal ventilationen være fungerende.

Blanderum skal stilles til rådighed.

Efter gulvmontage

Sportsbaner opstreges.

Opstregning skal udføres ved en rumtemperatur på min. 18°C
Vedligeholdelsesvejledning følges

Belastning

Ved al transport skal man sørge for at hjul er rene og ikke har sten og lignende, der kan skade overfladen.

Gulvet skal være fri for partikler, der kan trykkes ned i overfladen og dermed forårsage indtrykningsmærker.

Ved belastning af gulvet - især ved anvendelse af hårde hjul - anbefales det at beskytte overfladen med en speciel gulvbeskyttelse eller afdækningsplader - f.eks. 3 mm masonitplader.